

KE 2000 M mechanikus tökmagbetakarító gép

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény :	0,6-0,9 ha/óra
Vonóerőigény:	min. 75 kW/100 LE
Méret (HxSZxM):	6.400 x 2.580 x 3.480 mm
Súly:	~ 5.360 kg
Vezérlő (traktor):	2 db x kettős működésű (támasztótalp és ürítőcsiga) 1 db x egyszeres működésű (felszedő)

ALAPFELSZERELTSÉG

Tök felszedő

- Állítható külső és belső terelő
- Hosszabb szállítószalag új továbbítógörgőkkel (kevesebb szennyezőanyag)
- Tökfelszedő: 1500 mm átmérő
- A tökfelszedő berendezés – hidraulikusan felemelhető, a közúti forgalomban való részvételhez behajtható

Tök aprítása/törése

- 3 késes törőék
- 4 soros törődob

Tökmag leválasztása és tisztítása

- Szétválasztódob hossza: 2.500 mm
- Háromszoros leszívó rendszer ventilátorral
- A leszívódob fordulatszáma hidraulikusan beállítható (a gépről)
- Leszívódob rozsdamentes acélból

Tökmagtartály és ürítés

- Tökmagtartály kb. 1.200 kg nedves mag
- Hidraulikusan kihajtható ürítőcsiga

Irányítás


- Elektronikus vezérlés kapcsolókarokkal
- Választható: elektronikus kezelőegység nagy kijelzővel

Meghajtás

- Mechanikus meghajtás (ékszíjak és láncok), fordulatszám 540 fordulat/perc
- Nagy hajlásszögű kardán tárcsás kuplunggal (EU profil), Walterscheid
- Saját hidraulika rendszer olajtartállyal, olajszivattyúval és olajhűtővel (Danfoss)
- Elektromágneses szelepek (Danfoss)

Általános

- Manuális szintszabályozás
- Fékezett és megerősített tengely (8 tonna)
- Sűrítettlevegő rendszer
- 500/50-17 széles abroncsok
- Vonószemes vonószerkezet
- 2 db LED munkalámpa – kezelőről kapcsolható
- 25 km/h típussebesség, ipari vagy mező- és erdőgazdasági vontatmány (EU)

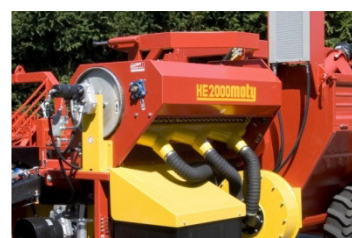

RÉSZLETEK - KE 2000 M mechanikus tökmagbetakarító gép

Irányítás



Elektronikus irányítórendszer nagy kijelzővel-kábelkötegezt. A gép kényelmes irányítása a vontatóról. A szállítószalag a kijelzőn keresztül állítható. Visszaállítható üzemóra számláló.

Szintszabályozás




A gépnek a betakarítás során hátrafelé kell dőlnie. Az automatikus szintszabályozó egy állandó dőlésszöveget állít be, mindegy hogy a gép felfelé vagy lefelé halad.

Központi zsírzórendszer




A központi zsírzórendszer a napi karbantartási munkák jelentős csökkentését jelenti, a gép futamidejének meghosszabbítása és a személyi költségek csökkentése mellett.

Csavarozható tüskék

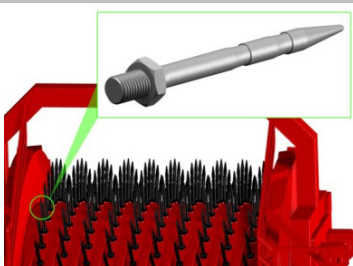

A tökfelszedő csavarozható tüskéi (lecsúszásgátlóval) könnyen kicserélhetőek károsodás esetén. A széles tökfelszedő gyors és effektív betakarítást tesz lehetővé.

Kőleválasztó

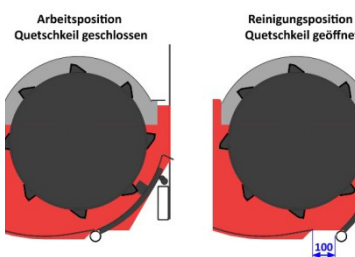

A hidraulikusan állítható / eltolható törőék a kövek egyszerű eltávolítását szolgálja. (1 db. kettősműködésű vezérlőre van szükség)

Csavarozható törőfogak



A csavarozható törődob fogak kopás esetén könnyen kicserélhetőek. Anyaga edzett fém, amely hosszú élettartamot biztosít.

Leszívó rendszer



A háromrészes leszívó garat a levegő egyenletes eloszlását szolgálja a leszívódobban. A leszívódob fogdulatszama hidraulikusan állítható.

Szétszóró tányér



A szétszóró tányér a tökhús egyenletes eloszlását biztosítja a szántó földön. Ezáltal meggyorsul a rothadási folyamat.

OPCIONÁLISAN

Automatikus szintszabályozó + elektronikus kezelőegység nagy kijelzővel

Központi zsírzórendszer

Tökfelszedő csavarozható tüskékkel

Törődob csavarozható törőfogakkal

Hidraulikusan állítható törőék

Golyós vonószerkezet (K80) hidraulikus támasztólábbal

500/45-20 TVS Profil abroncsok

Tökhús szétszóró tányér