

KE 3000 hydroS hidraulikus tökmagbetakarító gép

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény :	1-1,5 ha/óra
Vonóerőigény:	min. 80 kW/110 LE
Méret (HxSZxM):	7.200 x 2.790 x 3.700 mm
Súly:	~7.020 kg
Vezérlő (traktor):	1 db x kettős működésű (támasztótalp) 1 db x egyszeres működésű (felszedő)

ALAPFELSZERELTSÉG

Tök felszedő

- Állítható külső és belső terelő kerékkel
- Hosszabb szállítószalag új továbbítógörgőkkel (kevesebb szennyezőanyag)
- Tökfelszedő: 1700 mm átmérő, 10 sor tuskéval
- Tökfelszedő berendezés – hidraulikusan felemelhető, a közúti forgalomban való részvételhez behajtható

Tök aprítása/törése

- A törődob fordulatszáma hidraulikusan beállítható
- Kőleválasztó- a kövek a törődob kiemelése által könnyedén áthalandak
- 3 kése törőék, 4 soros törődob

Tökmag leválasztása és tisztítása

- Szétválasztódob hossza: 3.000 mm
- ARS ledörzsölő rendszerű tisztító – olcsóbb, halkabb, kevesebb porképződés
- Kamera az ARS tisztító rendszernél- a tökmag folyamatos figyeléséhez

Tökmagtartály és ürítés

- Tökmagtartály kb. 1.600 kg mag
- Hidraulikusan kihajtható ürítőcsiga, maximális ürítési magasság: 3.300 mm

Irányítás


- Elektronikus kezelőegység – nagy kijelzővel – kabelkötegetl
- A szállítószalag és a törődob sebessége a kijelzőn keresztül beállítható
- Visszaállítható üzemóra számláló

Meghajtás

- Hidraulikus meghajtás (Danfoss hidraulika komponensek)
- Bemeneti fordulatszám 750 ford./min-től (kívánság szerint 1000 ford./min-ig)
- Dupla nagyhajlásszögű tengely – Walterscheid
- Olajtartály 180 l, hidraulikus olajhűtővel, teljesítményvezérelt hidraulikus pumpával
- Zárt hidraulikarendszer a törődobhoz, saját pumpával

Általános

- Automatikus szintszabályozás
- Fékezett és megerősített tengely
- 600/45-22,5 széles abroncsok
- Golyós vonószerkezet (K80) hidraulikus támasztólábbal
- 2 db LED munkalámpa – kezelőről kapcsolható
- 25 km/h típussebesség, ipari vagy mező- és erdőgazdasági vontatmány (EU)

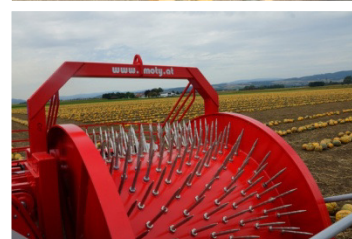


RÉSZLETEK - KE 3000 hydroS hidraulikus tökmagbetakarító gép

Irányítás




Elektronikus irányító-rendszer nagy kijelzővel-kábelkötegelet. A gép kényelmes irányítása a vontatóról. A szállítószalag és a törődob sebessége a kijelzőn keresztül állítható. Visszaállítható üzemóra számláló.

Központi szírórendszer

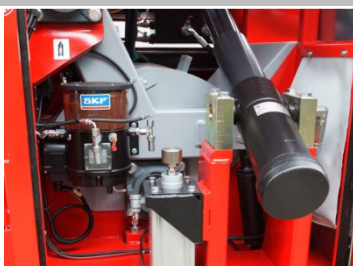


A központi szírórendszer a napi karbantartási munkák jelentős csökkentését jelenti, a gép futamidejének meghosszabítása és a személyi költségek csökkentése mellett.

Felszedő tehermentesítése

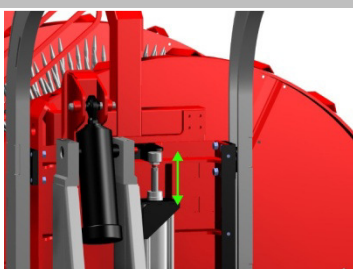

A pneumatikus henger a felszedőn egy egyénileg beállítható ellennyomást képez és ezzel csökkenti a felszedő nyomását a talajra. A traktorról kapcsolható.

Csavarozható tüskék

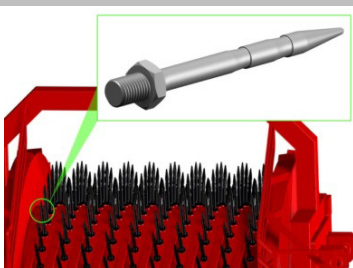

A tökfelszedő csavarozható tüskéi (lecsúszásgátlóval) könnyen kicserélhetőek károsodás esetén. A széles tökfelszedő gyors és effektív betakarítást tesz lehetővé.

Kőleválasztó



Automatikus kőleválasztó – a kövek a törődob kiemelése által könnyedén áthalandak. Megakadályozza a gép leállítását a törődobba bekerült kövek által

Csavarozható törőfogak



A csavarozható törődob fogak kopás esetén könnyen kicserélhetőek. Anyaga edzett fém, amely hosszú élettartamot biztosít.

ARS tisztító rendszer



A szabadalmaztatott ARS ledörzsölő rendszer ventilátor nélkül működik-ezáltal kevesebb zaj és por. Kamera a tökmag folyamatos figyeléséhez.

Szétszóró tányér



A szétszóró tányér a tökhús egyenletes eloszlását biztosítja a szántó földön. Ezáltal meggyorsul a rothadási folyamat.

OPCIONÁLISAN

Központi szírórendszer

Tökfelszedő csavarozható tüskékkel

Tökfelszedő nyomás tehermentesítése

Törődob csavarozható törőfogakkal

Tökhús szétszóró tányér