

moty

Das **Kerngeschäft**
ist unsere Leidenschaft!



KE 2000 M

Mechanische Kürbiskern-Erntemaschine

KE 2000 M

mechanische Kürbiskern-Erntemaschine

KE 2000 M

mechanische Kürbiskern-Erntemaschine

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	0,6-0,9 ha/Std.
Kraftbedarf:	ab 60 kW/80 PS
Maße (LxBxH):	6.450 x 2.550 x 3.700 mm
Gewicht:	ca. 5.200 kg
Steuergeräte:	2 x doppelwirkend (Stützfuß, Entleerungsschnecke), 1 x einfachwirkend (Igel)

SERIENAUSSTATTUNG

KÜRBIS-AUFNAHME

- Beweglicher Innen- und Außen-Einweiser
- Förderband mit neuen Stützrollen dadurch weniger Schmutz
- Igel: Durchmesser 1.500 mm, 7 Zinkenreihen
- Kürbisaufnahmevorrichtung – hydraulisch hochzuheben und für Straßenverkehr einschwenkbar

ZERKLEINERUNG DER KÜRBISSE

- NEU! Einlaufblech im Quetschbereich geschraubt
- Quetschkeil mit 2 x 3 Schneiden
- Quetschtrommel mit 4 Quetschbereichen

KÜRBISKERN TRENNUNG UND REINIGUNG

- Länge Siebtrommel: 2.500 mm
- Gebläse mit Dreifach-Absaugung
- Absaugtrommel hydraulisch angetrieben
- Absaugtrommel aus Niro

KERNTANK UND ENTLERUNG

- Kerntankbehälter ca. 1.200 kg
- Hydraulisch ausschwenkbare Entleerungsschnecke
- Maximale Entleerungshöhe: 3.150 mm

STEUERUNG

- Elektrisch mit Kipphebel – manuelle Niveauregelung
- Optional: elektronische Steuerung mit Display - automatische Niveauregelung

ANTRIEB

- Mechanischer Antrieb mittels Kraftbändern und Ketten, Drehzahl 540 U/min
- Doppelweitwinkelgelenkwelle mit Scheibenkupplung (EU Profil), Walterscheid
- Bordhydraulik mit Öltank, Ölpumpe und Ölkühler (Danfoss)
- Elektromagnetische Ventile (Danfoss)

ALLGEMEIN

- Gebremste und verstärkte Achse
- Druckluftbremsanlage
- Traktorbereifung 500/50-17
- Kugelkopfanhängung (K80) mit hydr. Stützfuß (Zugöse D40 oder D50-optional)
- 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer
- Typenschein 25 km/h gewerblich oder land- & forstwirtschaftlich



STEUERUNG




ZENTRALSCHMIERUNG



SCHRAUBBARE BRECHERLEISTEN

IHRE VORTEILE

- Wirtschaftlicher Betrieb
- Saubere Kerne, minimaler Kernverlust
- Gründliche und schonende Reinigung der Kerne mit dreifach Absaugung
- Leichter Zugang zu den Keilriemenspanner
- Bordhydraulik für unabhängige Ölversorgung der Hydraulikkomponenten
- Geringer Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Neue steilere Einlaufgasse
- Hoher Wiederverkaufswert

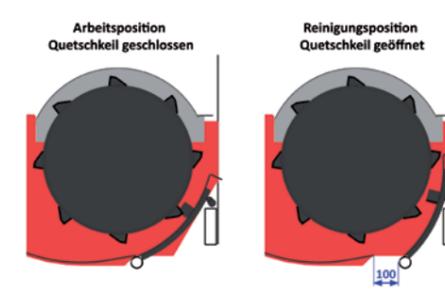

STEINABSCHIEDER



VERTEILERTELLER

Optionen

- Elektronische Steuerung mit Display + automatische Niveauregelung
- Zentralschmierung
- Quetschtrommel mit schraubbaren Brecherleisten
- Hydraulisch verschiebbarer Quetschkeil
- Verteilerteller
- Lange Entleerungsschnecke (max. Entleerungshöhe 3.500 mm)



moty

Das **Kerngeschäft** ist unsere Leidenschaft!

Moty GmbH

Piesing 20, 4846 Redlham · Austria

Telefon: +43 (0) 664 / 837 35 55

E-Mail: office@moty.at

www.moty.at